


RTS03 Einbausender Taster/Schalter

Der Einbausender RTS03 ist ein batteriebetriebenes Sendemodul, welches an spannungsfreie(!) herkömmliche, handelsübliche Taster oder Schalter angeschlossen werden kann. So umgerüstete Taster bzw. Schalter können dann Easywave-Empfänger ansteuern.

Insgesamt können wahlweise vier Taster oder zwei Schalter angeschlossen werden.

Dieser Einbausender ist ideal, wenn ein bestehendes Schalterprogramm beibehalten werden soll.



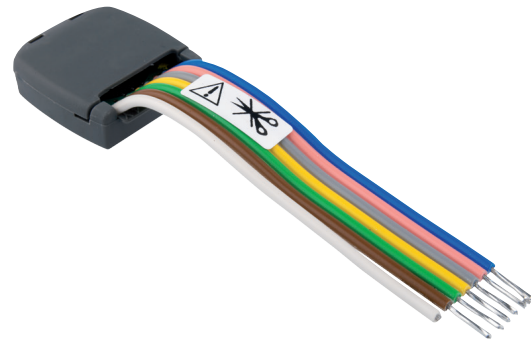


RTS03E5004-01-27P

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Sendedauer	RTS03E5004-01: max. 10 Sekunden RTS03E5004-04: max. 36 Sekunden
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	37 x 30 x 10 mm (ohne Kabel)
Gewicht	12 g (inklusive Batterie)

Anschlussplan

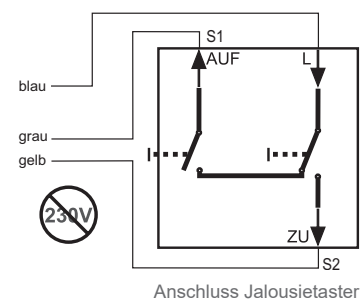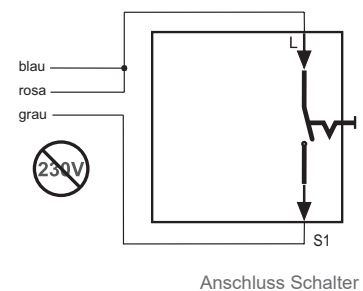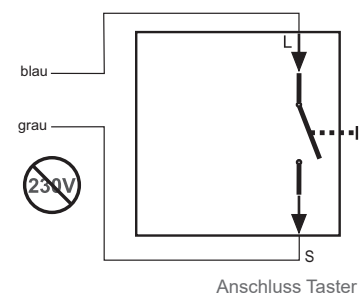

Lieferumfang

- Einbausender
- Batterie
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS03E5004-01-27P	Einbausender 4-Kanal, 10 s, Taster/Schalter	2x EIN/AUS (Schalter) oder
RTS03E5004-04-27P	Einbausender 4-Kanal, 36 s, Taster/Schalter	4x EIN/AUS (Taster) oder 4x IMPULS (Taster)