

RXJ03 Unterputz-Repeater

kaskadierbar



Der kaskadierbare Unterputz-Repeater RXJ03 empfängt Easywave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus.

In einem Funksystem können maximal drei Repeater gleichzeitig eingesetzt werden, um die Reichweite eines Easywave-Funksenders auf das nahezu Vierfache zu erhöhen.

Die Kaskadierfunktion des Repeaters verhindert dabei Störungen bzw. das Aufschaukeln des Systems.

Der RXJ03 passt in handelsübliche Unterputzdosen.




RXJ03E5001B01-23K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Sendeverzögerung	270 ms
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W Stand by
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	48/48/25 mm

Anschlussplan

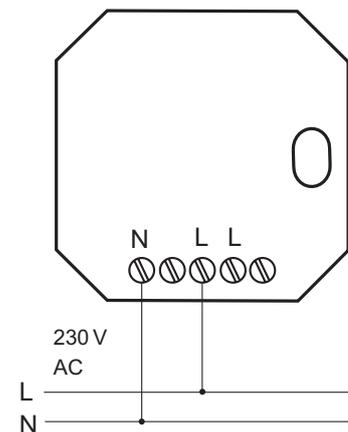

Lieferumfang

- Unterputz-Repeater
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RXJ03E5001B01-23K	Unterputz-Repeater, Easywave, 230V, kaskadierbar